

TECHNISCHE GEGEVENS

VOORUITLOPENDE TRILPLATEN

BP 25/50, BP 25/50 D



Maximale betrouwbaarheid

Motor en V-riem beschermd tegen beschadigingen



Krachtig intrillen

Kunststof mat voor bestratingswerkzaamheden (optioneel)




Veilig transport

Transportgrepen (standaard) en transportwielen (optioneel)

Transportafmetingen in m3

BP 25/50 0,236

BP 25/50 D 0,245

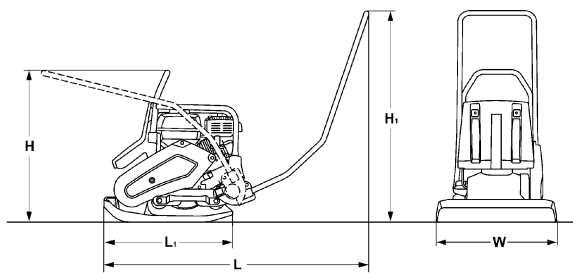

Standaarduitrusting

- Trillingsarme bedieningsbeugel, inklapbaar
- Afneembare geleidingsbeugel
- Uiterst slijtagebestendige bodemplaat
- Volautomatische decompressie (BP25/50D)
- Starter met trekkoord
- Motorbeschermbeguel
- Centraal hijssoog
- Volledig beschermde V-riemen
- Draaggreep
- Beschermafdekking
- 3-2-1 Warranty
- Autom. uitschakeling bij te lage oliestand (BP25/50)

Speciale uitrusting

- Sproeisysteem (+10kg)
- Transportwielen (+4kg)
- Kunststof mat
- Bedrijfskleur
- Service Kit (BP25/50)
- TOUGH WARRANTY
- Comfortbeugel
- Comfort-middenbeugel (BP25/50)

Afmetingen in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 25/50	658	962	700	1084	542	500
BP 25/50 D	708	962	700	1084	542	500

Technische Gegevens

		BOMAG BP 25/50	BOMAG BP 25/50 D
Gewichten			
Bedrijfgewicht CECE	kg	108	122
Eigen gewicht	kg	107	123
Afmetingen			
Werkbreedte	mm	500	500
Rij-eigenschappen			
Werknelheid max.	m/min	30	30
Max. Klimvermogen (Afhankelijk van de bo)	%	30	30
Aandrijving			
Motorfabrikant		Honda	Hatz
Type		GX 160	1B20
Uitlaatgasniveau		StageV/CARB P.3	Stage V
Koeling		Lucht	Lucht
Aantal cilinders		1	1
Vermogen SAE J 1349	kW	3,6	
Vermogen ISO 3046	kW		3,1
Toerental	min-1	3.600	3.000
Aandrijfsysteem		Mech.	Mech.
Brandstof		Benzine	Diesel
Brandstofverbruik tijdens bediening	l/h	1,1	0,7
Vibratiesysteem			
Frequentie	Hz	92	92
Centrifugaalkracht	kN	25	25
Amplitude	mm	1,75	1,75
Vulcapaciteit			
Brandstof	l	3,1	3,0
Water	l	13,5	13,5

Technische wijzigingen voorbehouden. Machines kunnen met uitrustingen in optie afgebeeld zijn.



PRNL 230 17 010

300120 Sa04

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

