

# TECHNISCHE GEGEVENS

VOORUITLOPENDE TRILPLATEN

BR 95



#### Veilig laden en lossen

Eénpunts ophanging en optionele transportwielen



#### Robuust design van de machine

Beugel ter bescherming van de motor en cycloon luchtvoorzijter



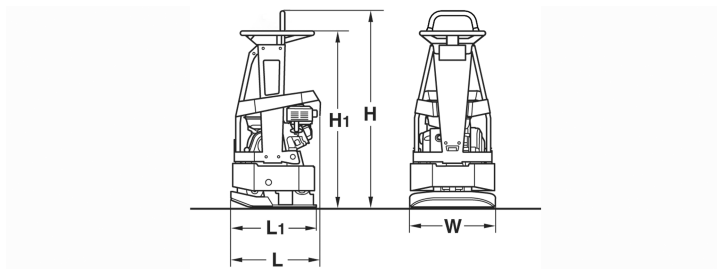
#### Comfortabel rijden en hanteren

Lage HAV (<2,5m/s<sup>2</sup>), comfortabele rijgreep en goede rijeigenschappen

**Transportafmetingen in m3**

BR 95

0,220

**Standaarduitrusting**

- Trillingsgedempte comfortbeugel
- Uiterst slijtagebestendige bodemplaat
- Starter met trekkoord
- Motorbeschermbegugel
- Centraal hijsorg
- aanvullende grote éénpunts ophanging (afneembaar)
- 3-2-1 Warranty
- Autom. uitschakeling bij te lage oliestand
- Volledig beschermde V-riemen

**Speciale uitrusting**

- Transportwielen
- Bedrijfskleur
- Gereedschap
- Service Kit
- Tough Warranty

**Afmetingen in mm**

	H	H1	L	L1	W
BR 95	1030	930	475	450	450

**Technische Gegevens****BOMAG****BR 95****Gewichten**

Bedrijfgewicht CECE .....	kg	92
Eigen gewicht .....	kg	90

**Afmetingen**

Werkbreedte .....	mm	450
-------------------	----	-----

**Rij-eigenschappen**

Werknelheid max. ....	m/min	30
Max. Klimvermogen (Afhankelijk van de bo) .....	%	30

**Aandrijving**

Motorfabrikant .....	Honda
Type .....	GX 160
Uitlaatgasniveau .....	Stage V / CARB P.3
Koeling .....	Lucht
Aantal cilinders .....	1
Vermogen SAE J 1349 .....	kW 3,5
Toerental .....	min-1 3.400
Aandrijfsysteem .....	Mech.
Brandstof .....	Benzine
Brandstofverbruik tijdens bediening .....	l/h 1,1

**Vibratiesysteem**

Frequentie .....	Hz	90
Centrifugaalkracht .....	kN	15
Amplitude .....	mm	1,6

**Vulcapaciteit**

Brandstof .....	l	3,1
-----------------	---	-----

Technische wijzigingen voorbehouden. Machines kunnen met uitrustingen in optie afgebeeld zijn.



PRNL 630 21 010

210122 Sa01

**BOMAG**

Hellerwald  
D-56154 Boppard  
Postfach 5162  
D-56149 Boppard  
Tel. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

